


Автоэмаль воздушной сушки предназначена для окраски легкового и коммерческого автотранспорта. После сушки, при необходимости, автоэмаль можно отполировать.

Плотность: 1,0-1,2 г/см³. **Фасовка: 0,75 л.** VOC: 530 г/л.

Avtolak is intended for painting cars and commercial vehicles. After drying coating can be polished if necessary.

Density: 1,0-1,2 g/cm³. **Packing: 0,75 l.** VOC: 530 g/l.

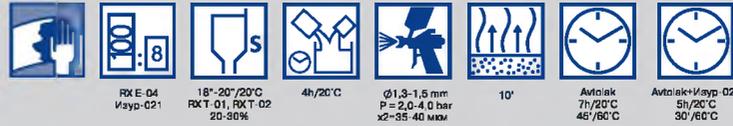

Основания/ Substrates

Заводское покрытие, загрунтованные поверхности – обезжиривание, обработка абразивом P400 или абразивным материалом Scotch-Brite серый, обезжиривание

Factory coating, primed surface – degrease, dry sand with P400 or mat with an abrasive Scotch-Brite grey, degrease again

Пропорции смешивания/ Mixing ratio

По объему, мл/ Volume ratio, ml По весу, г/ Weight ratio, g

Avtolak

автоэмаль воздушной сушки RX E-04/
Avtolak air-drying topcoat RX E-04

100

100

разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02/
Acryl Thinner RX T-01, RX T-02

30

27

НЕ РАЗБАВЛЯТЬ УАЙТ-СПИРИТОМ!
DO NOT DILUTE WITH WHITE SPIRIT!

Avtolak + Изур-021/ Avtolak + Izur-021
автоэмаль воздушной сушки RX E-04/
Avtolak air-drying topcoat RX E-04

100

100

отвердитель Изур-021/ Hardener Izur-021

8

8

разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02/
Acryl Thinner RX T-01, RX T-02

30

27

НЕ РАЗБАВЛЯТЬ УАЙТ-СПИРИТОМ!
DO NOT DILUTE WITH WHITE SPIRIT!

Жизнеспособность (Avtolak + Изур-021), ч (+20°C)/
Mixture life (Avtolak + Izur-021), h (+20°C)

6-8

Вязкость распыления (B3-4)(+20°C)/
Spray viscosity (+20°C), "

18-20

Диаметр сопла, мм/ Nozzle diameter, mm

1,3-1,5

Давление, атм/ Pressure, atm

2,0-4,0

Число слоёв/ Number of layers

2

Рекомендуемая толщина/ Recom. thickness, μ

35-40

Температура/ Temperature, °C

+15 - +30

Сушка/ Drying times

Avtolak

Воздушная сушка при +20°C, ч/ Air drying at +20°C, h

7

Форсированная сушка при +60°C, мин/
Forced drying at +60°C, min

45

Avtolak + Изур-021/ Avtolak + Izur-021

Воздушная сушка при +20°C, ч/ Air drying at +20°C, h

5

Форсированная сушка при +60°C, мин/
Forced drying at +60°C, min

30

Срок годности, месяцев/ Shelf life, months

24