

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА




Полировальный круг MIFES ESPONJA

Полировальный круг на резьбе M14 из специального поролона.
Полировальная губка 50 мм крепится к рукоятке M14. Рукоятка изготовлена из ударопрочного АБС-пластика. Обеспечивает правильное сцепление колодки с машиной. Продукт отличается превосходной долговечностью благодаря индивидуально подобранному клею для материалов. Губка изготовлена из специального поролона.



Классическая форма губки:

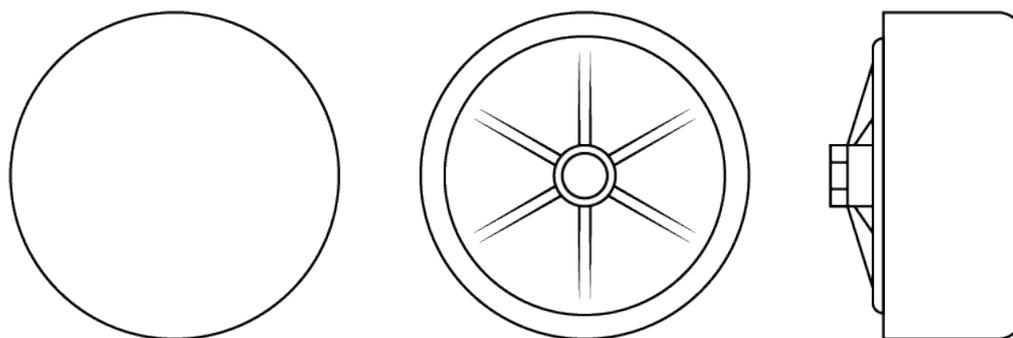

БЕЛЫЙ твердый полировальный круг на резьбе М14 из специального поролона

Артикул MF-14100

Размер: 150 мм x 50 мм

Крепеж: рукоятка М14

Назначение: Продукт для
автомобильного ремонта /
полирования, шлифования

Общие характеристики: для
механической полировки и шлифования;
подходит для работы с различными
полировальными составами. Универсально
работает на ротационных и на
орбитальных машинках. Применять при
влажной и сухой полировке, на скорости от
600 до 2600 оборотов в минуту.

ОРАНЖЕВЫЙ средне-жесткий полировальный круг на резьбе М14 из специального поролона

Артикул MF-14200

Размер: 150 мм x 50 мм

Крепеж: рукоятка М14

Назначение: Продукт для
автомобильного ремонта /
полирования, шлифования

Общие характеристики: для
механической полировки и шлифования;
подходит для работы с различными
полировальными составами. Универсально
работает на ротационных и на
орбитальных машинках. Применять при
влажной и сухой полировке, на скорости от
600 до 2600 оборотов в минуту.

ЧЁРНЫЙ мягкий полировальный круг на резьбе М14 из специального поролона

Артикул MF-14300

Размер: 150 мм x 50 мм

Крепеж: рукоятка М14

Назначение: Продукт для
автомобильного ремонта /
полирования, шлифования

Общие характеристики: для
механической полировки и шлифования;
подходит для работы с различными
полировальными составами. Универсально
работает на ротационных и на
орбитальных машинках. Применять при
влажной и сухой полировке, на скорости от
600 до 2600 оборотов в минуту.

Технические данные поролона


| ПАРАМЕТРЫ | БЕЛЫЙ | ОРАНЖЕВЫЙ | ЧЕРНЫЙ |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Плотность | 36-40 кг/м ³ | 27-30 кг/м ³ | 26-30 кг/м ³ |
| Жесткость | 6,5-9,5 кПа | 4,5-6,5 кПа | 3,3-5,5 кПа |
| Относительное удлинение при разрыве | 90% | 140% | 250% |
| Предел прочности | 190 кПа | 200 кПа | 150 кПа |
| Диаметр поры | 475-675 мкм | 430-560 мкм | 700-950 мкм |
| Прочность на разрыв | 5,5 Н-см | 5,5 Н-см | 5,5 Н-см |
| Форма поры | открытая | открытая | открытая |

Шкала твердости

выравнивание
поверхности

полировка

финишная
обработка

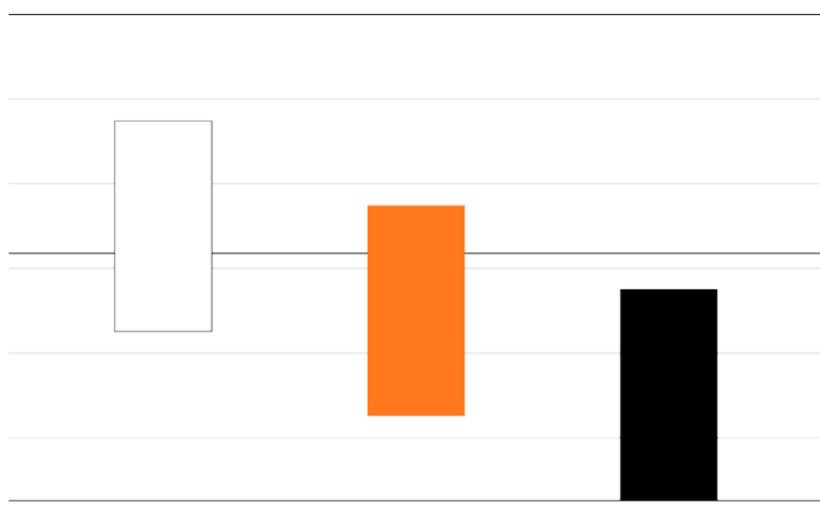

По вопросам приобретения продукции под торговой маркой MIFES
обращаться: ООО «ВЛАП-авто»

✉ info@vlap-avto.by

☎ +375 29 669 65 65

🌐 Ускорение.бел