


Герметик радиатора жидкий ABRO®

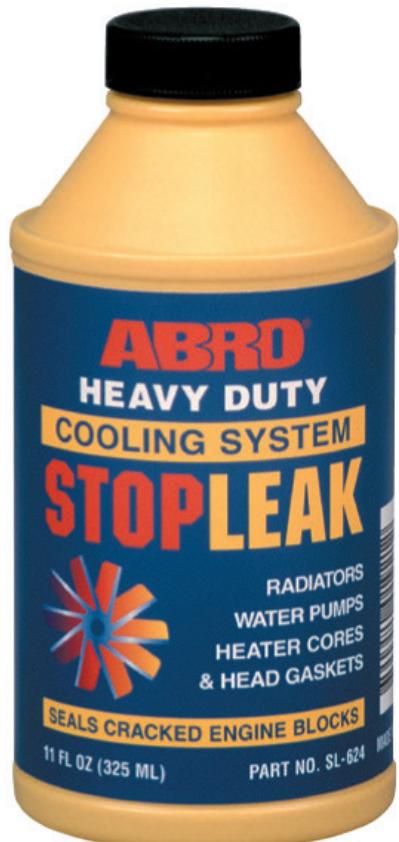

Артикул: SL-624

Описание: быстродействующее средство для устранения протечек в любых охлаждающих системах, в том числе сделанных из алюминия.

Сфера применения: предназначен для экстренной герметизации радиаторов, блоков цилиндров, систем отопления, работающих на антифризе или тосоле, прокладок головок блоков цилиндра.

Свойства:

- содержит бентонитовую глину;
- содержит эффективный смазочный материал для водных насосов и ингибиторы коррозии;
- активируется в месте нарушения герметичности охлаждающей системы;
- позволяет временно избежать дорогостоящего ремонта.

Технические характеристики	
Физический тип	Светло-коричневая жидккая глина
Запах	Средний
pH	8,3-10,3
Температура каплепадения	0°C
Температура кипения	101,7°C
Температура вспышки	>101,7°C
Воспламеняемость	Невоспламеняющаяся
Относительная плотность	1,02
Растворимость в воде	92%

Применение:

1. Перед использованием прогрейте двигатель до рабочей температуры.
2. Выключите двигатель и подождите некоторое время, пока упадет давление в охлаждающей системе.
3. Осторожно снимите крышку радиатора.
4. Хорошо встрайхните банку.
5. Вылейте содержимое банки в радиатор или расширительный бачок и закройте крышку. Добавьте охлаждающей жидкости при необходимости.
6. Заведите двигатель. Оставьте его работать на холостых оборотах, до тех пор, пока не исчезнет течь (приблизительно на 15–20 минут).
7. Перед осуществлением ремонта радиатора рекомендуется слить охлаждающую жидкость с герметиком и промыть всю систему.

Упаковка: ПЭТ флакон.

Состав: алюмосиликат магния, бентонитовая глина, кварц, неопасные ингредиенты.

Объем: 325 мл.

Количество в упаковке: 24 шт.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня.
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастриз Инкорпорейтед, США.