


МОВІНЕЛ®

БАЗА МІХ

объём	упак.
1 л	6 шт
3,5 л	3 шт

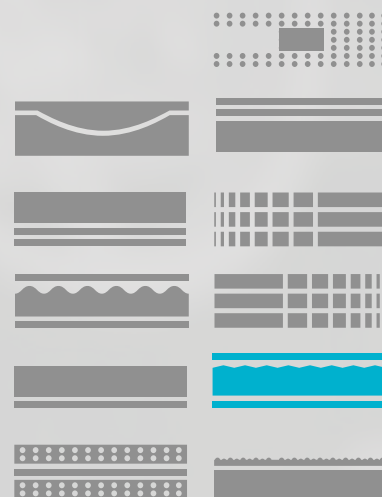

Графическое
описание
пигментов



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

МОВІНЕЛ БАЗА МІХ – базовое покрытие на сольвентной основе, используемое в системе двух-слойных и трёхслойных покрытий МОВІНЕЛ (в комбинации с одним из бесцветных лаков МОВІНЕЛ). Применяется для окраски автомобилей, коммерческого транспорта, а также различных металлических предметов. Входит в программу МОВІНЕЛ MIXING SYSTEM. Желаемый цвет возможно получить с помощью программы МОВІНЕЛ Colour Navigator Formulation Software или путем поиска в колорбоксе Mobilhel Expert. Выбранный цвет в последствии быстро и точно смешивается с помощью программного обеспечения и весов, подключенных к компьютеру.

ПОДЛОЖКИ:

МОВІНЕЛ 2К грунт 3:1 универсальный low VOC или
МОВІНЕЛ 2К HS 4:1 компактпаймер low VOC или
МОВІНЕЛ 2К HS 3:1 вторичный грунт W/W low VOC



МОВІНЕЛ Colour Navigator программа расчета рецептур



Рекомендуется провести пробное нанесение на тест-пластину для достижения цветового соответствия



18–27 °C
МОВІНЕЛ разбавитель для базы 3100 (50 - 60 %)
27–40 °C
МОВІНЕЛ разбавитель для базы 3300 (50 - 60 %)



1,2–1,3 мм
2–2,5 бар HVLP
2 слоя + эффект = 15 - 22 мкм



Дальнейшие покрытия:
МОВІНЕЛ бесцветные лаки



20 - 22 сек
DIN 53211 ø 4 мм / 20 °C



10 - 15 мин / 20°C между слоями
и перед нанесением бесцветным лака.



Базы на цветных пигментах: 4 года
Базы типа алюминий и перламутр: 3 года