


2К АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ MIX

объём	упак.
1 л	6 шт
3,5 л	3 шт

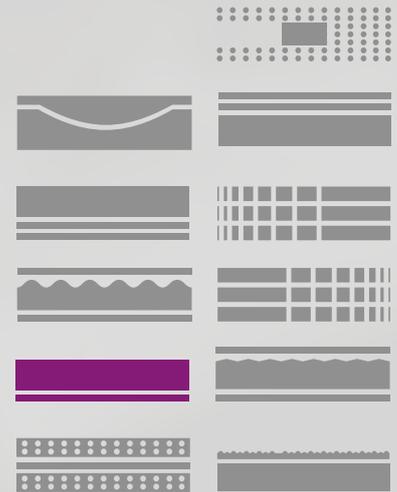

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Высокогляnceвая двухкомпонентная акриловая эмаль изготовлена на основе акриловой смолы, растворителей, стойких к агрессивной среде пигментов. Покрытие обладает высокой атмосферной и механической стойкостью, быстрым высыханием.

Применяется для финишной окраски автомобилей и коммерческого транспорта. Входит в программу MOVINEL MIXING SYSTEM. Желаемый цвет определяется с помощью программы MOVINEL или Колорбокса Expert. Выбранный цвет впоследствии быстро и точно приготавливается с помощью программного обеспечения и весов, подключенных к компьютеру.

ПОДЛОЖКИ:

МОВІНІЕЛ 2К грунт 3:1 универсальный low VOC или
 МОВІНІЕЛ 2К HS 4:1 компактпаймер low VOC или
 МОВІНІЕЛ 2К HS 3:1 вторичный грунт W/W low VOC



Приготовьте цвет
 MIX-101 – MIX-131



МОВІНІЕЛ Colour Navigator программа
 расчета рецептов



2:1 по объёму
 МОВІНІЕЛ 2К отвердитель 1100 (18 – 27 °С)
 МОВІНІЕЛ 2К отвердитель 1300 (27 – 35 °С)
 МОВІНІЕЛ 2К отвердитель 1500 (5 – 18 °С)
 Жизнеспособность: 2 часа / 20 °С



17 – 20 сек
 DIN 53211 Ø 4 мм / 20 °С



ок. 10%
 МОВІНІЕЛ 2К разбавитель 2100 (18 – 27 °С)
 МОВІНІЕЛ 2К разбавитель 2300 (27 – 35 °С)
 МОВІНІЕЛ 2К разбавитель 2500 (5 – 18 °С)



Рекомендуется провести пробное
 нанесение на тест-пластину для
 достижения цветового соответствия



1,2 – 1,3 мм
 2 – 2,5 бар
 2 - 3 слоя = 50 – 60 мкм



10 мин / 20 °С между слоями
 10 мин перед сушкой в ОСК



20°С = 16 ч
 60°С = 30 мин



8 – 12 мин



2К материалы реагируют с влагой, поэтому
 позаботьтесь о том, чтобы все емкости и инстру-
 менты были абсолютно сухими. Во время покраски
 относительная влажность в помещении не должна
 превышать 80 %!



4 года