


БЕСЦВЕТНАЯ ОСНОВА



арт.	арт. new	объём	упак.
18258	41825831	0,5 л	6 шт

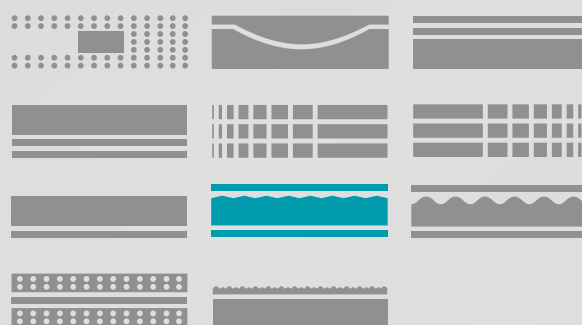

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

База бесцветная предназначена для покраски техникой «перехода» в системе с MOBILHEL. Обеспечивает соответствующую ориентацию эффектных пигментов покрытия MOBILHEL и плавный переход между старым и новым покрытием.

ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность необходимо тщательно очистить с помощью MOBILHEL антисиликонового средства LOW VOC. Средство Бесцветная основа наносится методом влажного распыления на область ремонтной поверхности, затем на влажную Бесцветную основу наносится MOBILHEL база в желаемом оттенке. Таким образом обеспечивается соответствующая ориентация действующих пигментов.



1. MOBILHEL Бесцветная основа, готовая к использованию
1,2 – 1,3 мм 2 бар
1 мокрое распыление
2. MOBILHEL база
1,3 – 1,4 мм 2 – 2,5 бар
2 слоя = 15 – 22 мкм



10 – 15 мин/20 °С



Дальнейшие покрытия:
MOBILHEL бесцветные лаки



4 года