


133 Бесцветный лак MS

MS Klarlack

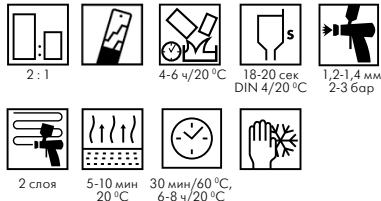

Описание

2K MS Двухкомпонентный бесцветный лак на основе высокоэластичной акриловой смолы. Используется в системе база/лак.

Свойства

- Сочетает легкость нанесения, растекаемость, короткое время сушки
- Великолепный внешний вид в сочетании с быстрой сушкой
- Имеет превосходную стойкость к повреждениям, прекрасно выдерживает химическое и атмосферное воздействие, обладает великолепным долговечным блеском
- Может быть использован для точечного, панельного и полного ремонта

Подложки

- базовые покрытия
- все заводские покрытия, очищенные и отшлифованные, за исключением термопластичных акриловых покрытий.

Подготовка поверхности

Ремонтируемая панель должна быть тщательно подготовлена к нанесению базового слоя:

1. Вымыть поверхность с водой и мылом.
2. Очистить поверхность обезжиривателем.
3. Отремонтировать поврежденную поверхность.
4. Шлифовка кромок и оставшейся поверхности P1200.

5. Очистить поверхность обезжиривателем и вытереть насухо чистой ветошью.
6. Протереть салфеткой с липким слоем.
7. Нанести базовое покрытие.
8. Протереть салфеткой с липким слоем.

Наименование	Фасовка	Артикул	Упаковка
Лак бесцветный MS	1 л	11335	6
Лак бесцветный MS	5 л	11338	6
Отвердитель универсальный MS	0,5 л	12504	6
Отвердитель универсальный MS	2,5 л	12507	6