


BODY 962 ISOLATOR

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ
ИЗОЛИРУЮЩИЙ НА СПИРТОВОЙ
ОСНОВЕ 1К



Тщательно
встряхнуть

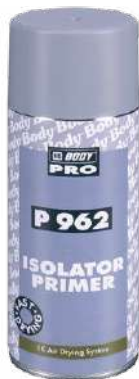

2-3 слоя
~ 20-30 микрон



Между слоями
10-12 мин
с расстояния
20-30 см



Полное
высыхание
60 мин / 23°C

ГРУНТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Высококачественный быстросохнущий изолятор на основе оксидных смол, относящийся к 1К-системе. Предназначен для местной или полной изоляции несовместимого лакокрасочного покрытия. После рекомендуемой сушки обеспечивает изоляцию покрытий, неустойчивых к агрессивным растворителям. Должен быть окрашен любыми двухкомпонентными грунтами и эмалями.

Артикул	Цвет	Емкость
5200000003	серо-зеленый	0,4 л

Подходит для:

– покрытий неустойчивых к воздействию разбавителей

i

ИЗОЛИРУЮЩИЙ

BODY IRIDA

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ЛАК



Тщательно
встряхнуть



2-3 слоя
~ 30-50 микрон



Воздушная сушка
10-30 мин / 23°C



Полное
высыхание
24 часа

ЛАКИ

Аэрозольный акриловый лак BODY IRIDA.

Артикул	Цвет	Емкость
5010000060	бесцветный	0,4 л

Подходит для:

– базовых эмалей
– отшлифованных ЛКП

i

ГЛЯНЦЕВЫЙ