

BODY 411

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ «МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ» 2К


 4:1
729

 25%
разбавителя
740 / 741

 Рабочая вязкость
16–18 сек / 20°C

 1.3–1.4 мм,
2 бар

 Воздушная сушка
20–30 мин / 23°C

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ

Премиальный акриловый изолирующий грунт. Идеален для нанесения методом «мокрый по мокрому» на все типы металлов, катафорезные покрытия О.Е.М. (E-COAT), бамперы и другие пластиковые части автомобиля. Прост в применении, позволяет получить отличную поверхность с экономией времени и расхода материалов.

Артикул	Цвет	Емкость
4111100001	белый	1 л
4111700001	серый	1 л
4111200001	черный	1 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, 1К, 2К эмали и лаки.

Подходит для:

- стали
- алюминия
- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- заводского ЛКП
- эпоксидных грунтов
- неотшлифованного катафорезного покрытия

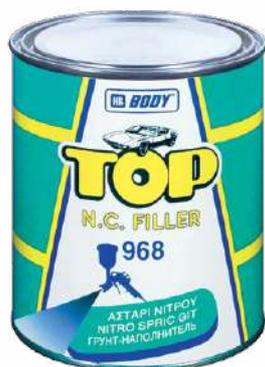


«МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ»

Артикулы ОТВЕРДИТЕЛЯ и РАЗБАВИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ

BODY 968

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ 1К


 80%
767

 Рабочая
вязкость
18–24 сек / 20°C

 1.5–1.8 мм,
2 бар

 Воздушная сушка
20–30 мин / 23°C

 P600–P1000
с водой

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ

Быстросохнущий нитроцеллюлозный однокомпонентный грунт, подходящий для нитроэмалей, синтетических и акриловых красок. Должен наноситься тонким слоем на отшлифованные поверхности. Очень быстро сохнет (10–20 мин) и легко шлифуется «по мокрому» абразивной бумагой P600–P1000.

Артикул	Цвет	Емкость
9680700001	серый	1 кг

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY 1К, 2К эмали и лаки.

Подходит для:

- грунтов
- полиэфирных ламинатов
- заводского ЛКП
- полиэфирных шпатлевок



НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ