

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Дата: 12.08.2020

Страницы: 1-2




POLISHING COMPOUND ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

Описание: Мелкозернистая паста предназначена преимущественно для автомобильных лаков. Предназначена для применения на свежих и отвержденных акриловых и полиуретановых лаках, в частности, с повышенной устойчивостью к царапинам (типа SR). Содержание высококачественного сырья позволяет в одноэтапном процессе достичь идеального блеска. Легко и эффективно устраняет следы полирования после шлифования наждачной бумагой P1500 - P2000, эксплуатационные повреждения лака, царапины и матовые фрагменты.
Для профессионального использования.

Для применения с: Губками линии QUATTRO

POLISHING COMPOUND	P1500-P2000 	HARD
	P2000-P2500 	MEDIUM
FINISHING GLAZE	P2500-P3000 	MEDIUM SOFT




Порядок действий:

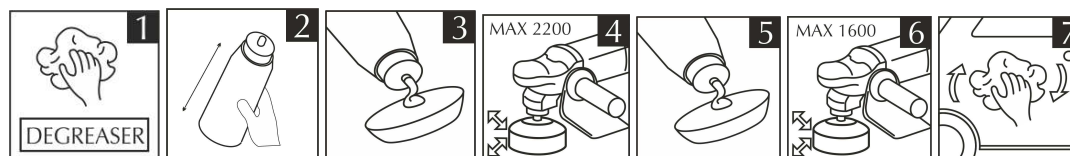

- Для ручного и машинного применения
- Перед работой хорошо обезжирьте поверхность PLUS 780/PLUS 800/EXTRA 785
- Нанесите пасту на губку или элемент, предназначенный для полирования
- На небольших оборотах распределите пасту по всей поверхности, которая будет полироваться в данный момент

- Медленно увеличивайте обороты максимум до 2200, работая с легким нажимом
- Полируйте поверхность до момента устранения дефектов
- На финальном этапе процесса полирования сбрызните поверхность небольшим количеством воды и уменьшите обороты до 1600
- Затем можно сменить аппликатор на мягкую губку QUATTRO SOFT и довести полировку до полного блеска
- Остатки пасты уберите салфеткой из микрофибры
- Возможные загрязнения или остатки пасты можно устранить водой с детергентом
- Не применяйте разбавителя/смывку для пластмассовых элементов!
- Оптимальная температура продукта для работы 15 - 30°C. (zmiana 25 na 30)

Применение:



Не полировать при ярком солнце и на морозе.

Цвет: Белый

Условия и время хранения:

Хранить в прохладных и сухих помещениях, вдали от источников огня и тепла.
 Избегать попадания прямых солнечных лучей.
 Складировать в закрытой емкости при температуре 0 - 45°C.
 Срок годности 24 месяца с даты производства

Правила охраны труда: Приведены в Карте характеристики для данного продукта.

Замечания: Рекомендуется использовать полную полировальную систему



Прочая информация:

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций, а также выполнении работы согласно принципам хорошего ремесла. Обязательно проведите пробу применения продукта, поскольку продукт может по-разному взаимодействовать с различными материалами. Мы не несем ответственности за окончательный результат, если на него влияли факторы, лежащие вне нашего контроля.